



# WSM-1000R

## AMPLIFICADOR

WSM-1000R es un amplificador de recepción WIFI de altas prestaciones, compacto y totalmente estanco. Se encuentra protegido frente a sobretensiones e inversión de polaridad. Alimentación DC introducida por conector BNC.

Especialmente indicada en lugares de escasa cobertura WIFI por distancia u obstáculos.




### Características Básicas


- Dimensiones: 89,25 x 35,15 x 30,5 mm
- Interfaces:
  - Mecánica: Lengüetas de sujeción con cuatro orificios para su anclaje.
  - RF: Conectores de entrada /salida tipo SMA hembra y conector BNC en inyector DC

### Características Técnicas

- Frecuencia: 2,4GHz – 2,485GHz
- ROE: < 1,5
- Figura de ruido: < 1dB
- Impedancia: 50 Ohmios
- Ganancia: 29dB
- Consumo: < 40mA

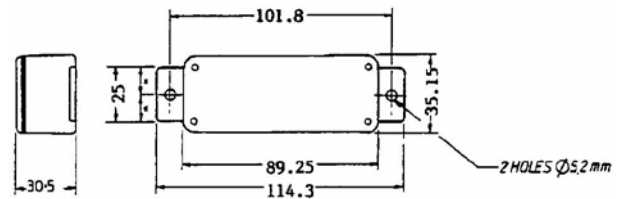

DISTRIBUIDOR:

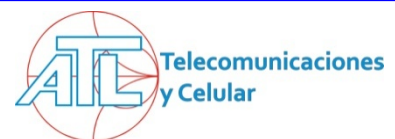

ATL Telecomunicaciones y Celular, S.L.  
 C/ Agua nº 1, Leganés  
 28918 Madrid (España)  
 TEL. 917.230.774  
 Fax: 917.230.698  
 Email: [atl@npct.com](mailto:atl@npct.com)  
[www.atlcomunicaciones.com](http://www.atlcomunicaciones.com)